




h1>tert-Butanol 98% do syntezy [75-65-0]

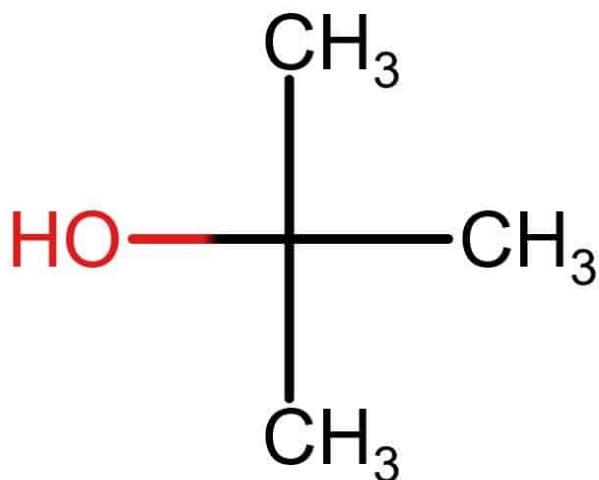

Numer CAS: **75-65-0**

Wzór sumaryczny: **(CH₃)₃COH**

Masa molowa: **74.12 g/mol**

Synonimy: **2-Methyl-2-propanol; tert-Butyl alcohol; Trimethyl carbinol**

Tłumaczenie [ENG]: **tert-Butanol**

Zastosowanie: **tert-Butanol stosuje się jako rozpuszczalnik, jako denaturant etanolu i kilku innych alkoholi; jako wzmacniacz oktanowy w benzynie; jako środek odwadniający; jako półprodukt chemiczny w produkcji metakrylanu metylu; oraz w produkcji środków flotacyjnych, esencji owocowych i perfum.**




WARIANTY

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.




599.80 zł brutto | 487.64 zł netto

10 L

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.



1,499.00 zł brutto | 1,218.70 zł netto

25 L

OPIS PRODUKTU

tert-Butanol 98% do syntezy [75-65-0]

tert-Butanol stosuje się jako [rozpuszczalnik](#) (np. do farb, lakierów i lakierów); jako denaturant etanolu i kilku innych alkoholi; jako wzmacniacz oktanowy w benzynie; jako środek odwadniający; jako półprodukt chemiczny w produkcji metakrylanu metylu; oraz w produkcji środków flotacyjnych, esencji owocowych i perfum.

Oznaczenie (GC) min. 99,7%
Temperatura krzepnięcia 24,0 - 25,5 ° C
Substancja nielotna max. 0,001%
Woda (Karl Fischer) max. 0,1%
Titrable Acid max. 0,001 meq / g
Aluminium (Al) max. 0,5 ppm
Bor (B) max. 0,02 ppm
Bar (Ba) max. 0,1 ppm
Bizmut (Bi) max. 0,1 ppm
Wapń (Ca) max. 0,5 ppm
Kadm (Cd) max. 0,05 ppm
Kobalt (Co) max. 0,02 ppm
Chrom (Cr) max. 0,02ppm
Miedź (Cu) max. 0,02ppm
Żelazo (Fe) max. 0,1ppm
Potas (K) max. 0,5ppm
Lit (Li) max. 0,1ppm

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piscole, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)